




FLANGE FILETTATE THREADED FLANGES

CLASSE/CLASS
150
ANSI B 16.5

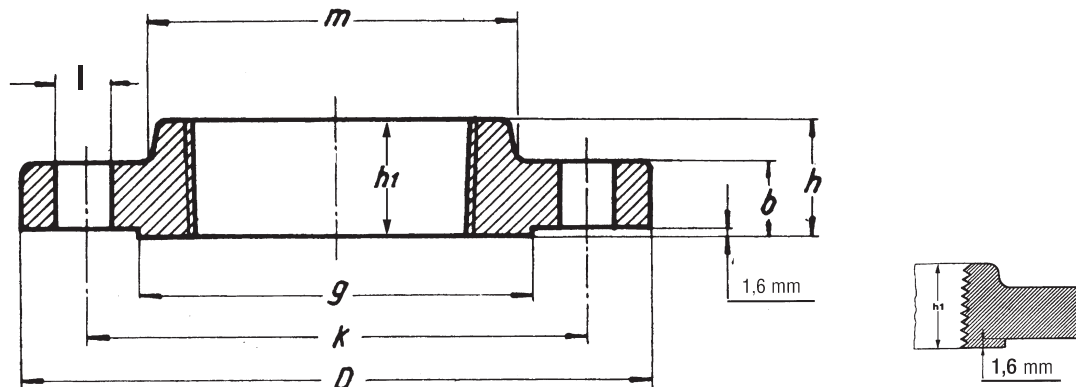

DIMENSIONS IN MM.

DN	D	b	g	m	h	h ₁	k	N. FORI HOLES	l	Kg.
1/2"	88,9	11,1	34,9	30,2	15,9	15,9	60,3	4	15,9	0,4
3/4"	98,4	12,7	42,9	38,1	15,9	15,9	69,8	4	15,9	0,7
1"	107,9	14,3	50,8	49,2	17,5	17,5	79,4	4	15,9	1,0
1 1/4"	117,5	15,9	63,5	58,8	20,6	20,6	88,9	4	15,9	1,3
1 1/2"	127,0	17,5	73,0	65,1	22,2	22,2	98,4	4	15,9	1,4
2"	152,4	19,0	92,1	77,8	25,4	25,4	120,6	4	19,0	2,3
2 1/2"	177,8	22,2	104,8	90,5	28,6	28,6	139,7	4	19,0	3,2
3"	190,5	23,8	127,0	107,9	30,2	30,2	152,4	4	19,0	4,1
3 1/2"	215,9	23,8	139,7	122,2	31,7	31,7	177,8	8	19,0	5,0
4"	228,6	23,8	157,2	134,9	33,3	33,3	190,5	8	19,0	5,9
5"	254,0	23,8	185,7	163,5	36,5	36,5	215,9	8	22,2	6,8
6"	279,4	25,4	215,9	192,1	39,7	39,7	241,3	8	22,2	8,6
8"	342,9	28,6	269,9	246,1	44,4	44,4	298,4	8	22,2	13,6
10"	406,4	30,2	323,8	304,8	49,2	49,2	361,9	12	25,4	19,5
12"	482,6	31,7	381,0	365,1	55,6	55,6	431,8	12	25,4	29,1
14"	533,4	34,9	412,7	400,0	57,1	57,1	476,2	12	28,6	38,6
16"	596,9	36,5	469,9	457,2	63,5	63,5	539,7	16	28,6	42,2
18"	635,0	39,7	533,4	504,8	68,3	68,3	577,8	16	31,7	54,5
20"	698,5	42,9	584,2	558,8	73,0	73,0	635,0	20	31,7	70
24"	812,8	47,6	692,1	663,6	82,5	82,5	749,3	20	34,9	95

Lo spessore di una flangia classe 150 o 300 dalla quale è stato rimosso il risalto non deve essere inferiore alla dimensione "b" meno 1.6 mm.

The thickness of a Class 150 or 300 flange from which the raised face has been removed shall be not less than the "b" minus 1.6 mm.