




FLANGE PIANE RING FLANGES

CLASSE/CLASS
B - D - E
AWWA C 207

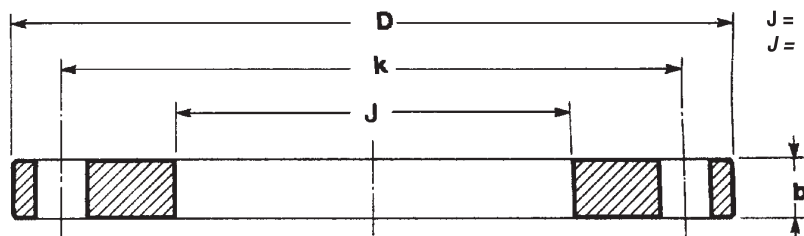

J = da specificare dal cliente
J = to be specified by purchaser

CLASSE B (86 psi) - CLASSE D (175-150 psi) - CLASSE E (275 psi)

DN	D	b			FORATURA - DRILLING		
		B	D	E	K	N°	Ø ⁽¹⁾
26	870,0	20,7	33,4	69,8	806,5	24	34,9
28	927,0	22,3	33,4	69,8	863,6	28	34,9
30	984,5	22,3	35,0	73,0	914,4	28	34,9
32	1060,5	23,9	38,1	76,2	977,9	28	41,3
34	1111,5	23,9	38,1	76,2	1028,7	32	41,3
36	1168,5	25,4	41,3	79,4	1085,9	32	41,3
38	1238,5	25,4	41,3	79,4	1149,4	32	41,3
40	1289,0	25,4	41,3	82,5	1200,2	36	41,3
42	1346,0	28,6	44,5	85,7	1257,3	36	41,3
44	1403,5	28,6	44,5	85,7	1314,5	40	41,3
46	1454,0	28,6	44,5	87,3	1365,3	40	41,3
48	1511,5	31,8	47,6	89,0	1422,4	44	41,3
50	1568,5	31,8	50,8	89,0	1479,6	44	47,0
52	1625,5	31,8	50,8	92,0	1536,7	44	47,0
54	1683,0	35,0	54,0	95,2	1593,9	44	47,0
60	1854,0	38,1	57,2	98,4	1759,0	52	47,0
66	2032,0	41,3	63,5	108,0	1930,4	52	47,0
72	2197,0	44,5	66,7	111,1	2095,5	60	47,0
78	2362,0	50,8	69,9	120,6	2260,6	64	54,0
84	2533,5	50,8	73,0	120,6	2425,7	64	54,0
90	2705,0	57,2	76,2	130,2	2590,8	68	62,0
96	2876,5	57,2	82,6	130,2	2755,9	68	62,0

DIMENSIONS IN MM.

(1) Il Ø dei fori è più largo di mm 3,2 del Ø nominale del tirante
The holes Ø is mm 3,2 larger than nominal Ø of the bolt

N.B. PER LE TOLLERANZE VEDERE PAG. 76
FOR TOLERANCES SEE PAG. 76