


**MONTAGGIO SUL MANTELLO**  
*SHELL MOUNT*

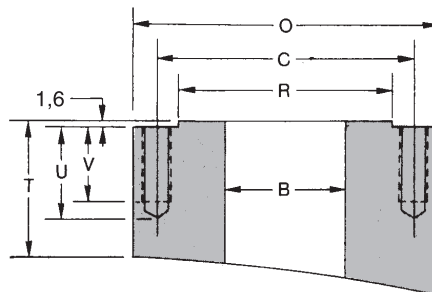

**MONTAGGIO TANGENZIALE**  
*TANGENTIAL MOUNT*

DIMENSIONS IN MM.

DN	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	U	C	Ø TAPPO TAP	FILETTI PER POLLICE THREADS PER INCH	V	SPESSORE WALL THICKNESS	Kg.
1/2"	95,2	31,7	35,0	4	10,7	22,3	66,5	1/2	13	14,2	41,1	1,6
3/4"	117,3	38,1	42,9	4	13,5	28,4	82,0	5/8	11	19,0	49,3	2,9
1"	123,9	38,1	50,8	4	13,5	28,4	88,9	5/8	11	19,0	49,3	3,2
1 1/4"	133,3	38,1	63,5	4	13,5	28,4	98,5	5/8	11	19,0	50,8	3,6
1 1/2"	155,4	44,4	73,1	4	16,6	33,2	114,3	3/4	10	22,3	58,7	5,8
2"	165,1	38,1	91,9	8	13,5	28,4	127,0	5/8	11	19,0	57,1	5,3
2 1/2"	190,5	44,4	104,6	8	16,6	33,2	149,3	3/4	10	22,3	63,5	8,0
3"	209,5	44,4	127,0	8	16,6	33,2	168,1	3/4	10	22,3	66,5	9,6
3 1/2"	228,6	44,4	139,7	8	16,6	33,2	184,1	3/4	10	22,3	69,8	11,3
4"	254,0	44,4	157,2	8	16,6	33,2	200,0	3/4	10	22,3	76,2	13,9
5"	279,4	44,4	185,6	8	16,6	33,2	235,0	3/4	10	22,3	76,2	15,8
6"	317,5	44,4	215,9	12	16,6	33,2	270,0	3/4	10	22,3	82,5	19,8
8"	381,0	47,7	269,7	12	19,4	36,6	330,2	7/8	9	25,4	88,9	28,6
10"	444,5	53,8	323,8	16	22,2	39,6	387,3	1	8	28,4	95,2	41,0
12"	520,7	57,1	381,0	16	25,4	46,0	450,8	1 1/8	8	31,7	107,9	58,0
14"	584,2	57,1	412,7	20	25,4	46,0	514,3	1 1/8	8	31,7	114,3	70,0
16"	647,7	63,5	469,9	20	28,6	53,8	571,5	1 1/4	8	36,5	120,6	96,7
18"	711,2	63,5	533,4	24	28,6	53,8	628,6	1 1/4	8	36,5	127,0	113,0
20"	747,7	63,5	584,2	24	28,6	53,8	685,8	1 1/4	8	36,5	133,3	130,0
24"	914,4	73,1	698,2	24	34,9	60,4	812,8	1 1/2	8	42,9	152,4	204,0